

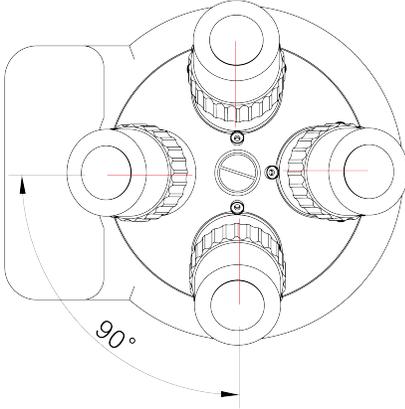
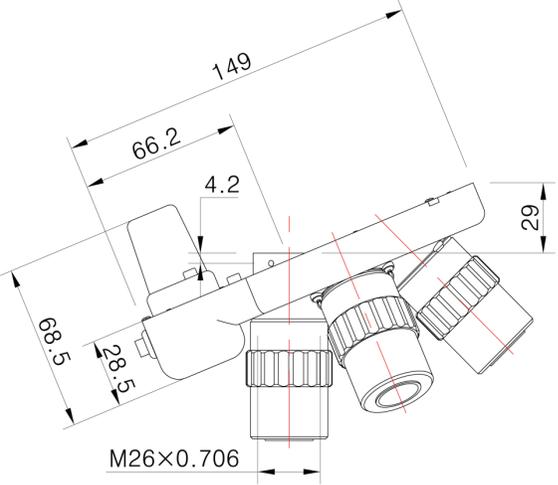
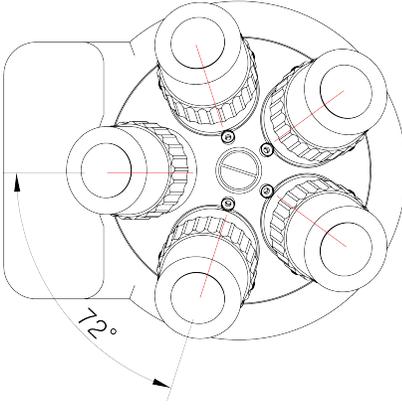
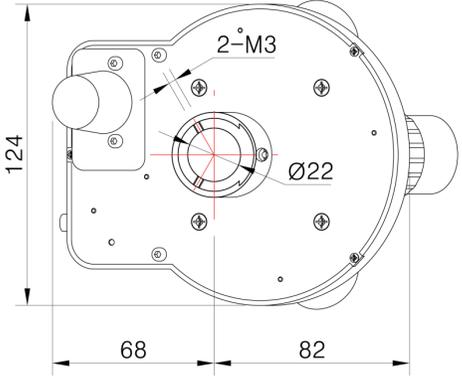
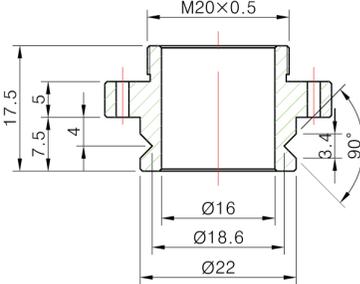
电动物镜转换器

本产品能实现显微镜的自动变倍,可用于自动化程度比较高的一些检测设备及产品流水线上。产品采用进口的微型直流电机,具有体积小、定位精度高、操作方便等特点。本产品既可以用按键控制,也可通过RS232口直接用电脑控制,以满足不同用户的需要。

| 型号及图片 | |
|---|---|
|  <p>EOCH-4</p> |  <p>EOCH-4S</p> |
|  <p>EOCH-5</p> |  <p>EOCH-5S</p> |

| 控制电源技术指标 | | 转换器技术指标 | |
|----------|--------------------|---------|------------------------|
| 供电电源 | 90~240VAC,50/60Hz | 物镜位数 | 4个(EOCH-4), 5个(EOCH-5) |
| 消耗功率 | 10W MAX | 适配物镜 | 标准95mm物镜 |
| 通讯方式 | 标准RS232接口 | 重复定位精度 | 小于15μm |
| 重量 | 0.35kg | 重量 | 1.6kg |
| 外形尺寸 | 150(L)×85(W)×40(H) | 外形尺寸 | 150(L)×125(W)×70(H) |

电动物镜转换器尺寸图

| 型号 | 外形尺寸图 | |
|---------|--|---|
| EOCH-4 |  |  |
| EOCH-4S | | |
| EOCH-5 |  |  |
| EOCH-5S | | |
| 转换接口 |  | |