


反射率测定仪

MSP-100B/IR/UV

产品特点

- 光斑点小,可以对微小点进行测量
- 测量时背面的光不会进入,不用磨砂消光处理
- 透镜和平面都可以测量
- 操作简单方便,软件界面简洁
- 可见和UV采用了背照式CCD传感器,有较高的灵敏度和信噪比
- 红外采用了InGaAs传感器,对红外有较高的灵敏度

型号	测量波长范围
MSP-100B	350~1100nm
MSP-100IR	900~1700nm
MSP-100UV	230~800nm

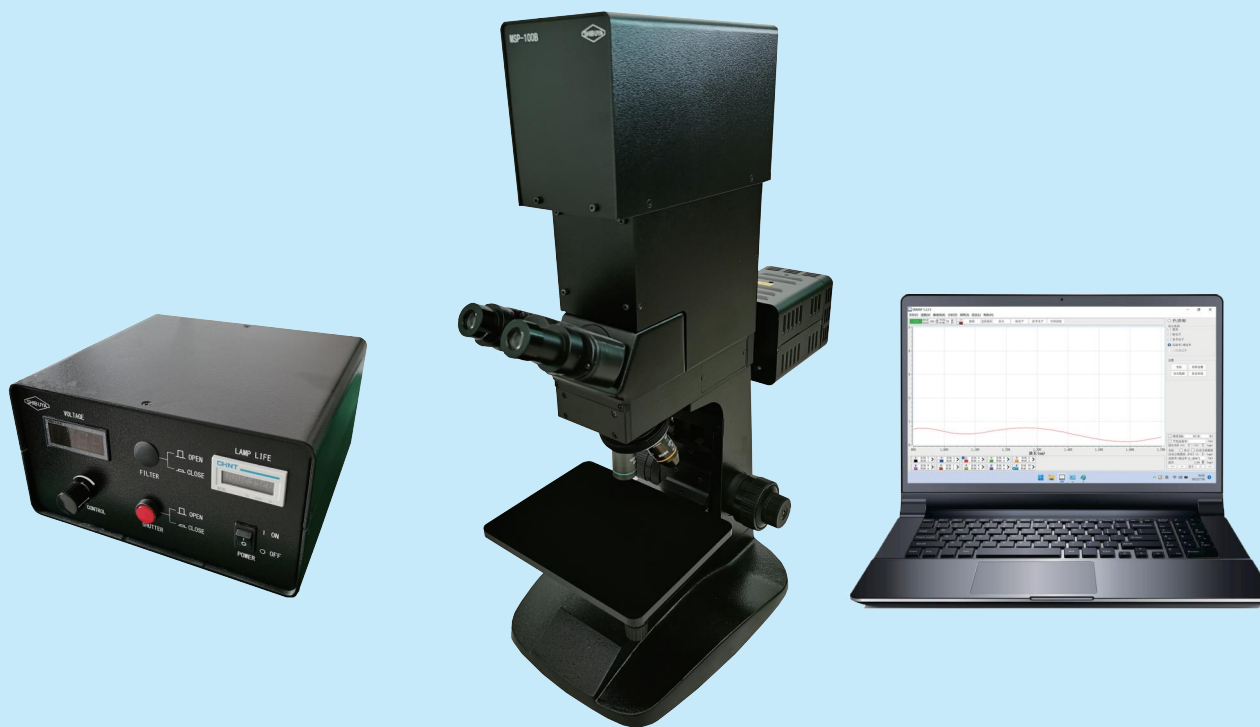

技术规格

电源

供电电源	100~240VAC
消耗功率	80W
输出灯电压	5-10VDC
外形尺寸	231 (W) × 220 (L) × 130 (H)
重量	2.5KG
软件版本	USB2.0, WINDOWS操作系统

测量本体

测量波长范围	详见上面表格
测量再现性 (B型)	±0.02% (400-900nm)
测量信噪比 (B型)	1000:1 (400-900nm)
曲率半径	大于2mm
外形尺寸	230 (W) × 510 (L) × 605 (H)
重量	15KG